



IXARC Drehgeber

OCD-S101G-0012-B15S-PRL



Schnittstelle

Schnittstelle	SSI Preset
Manuelle Funktionen	Presetwert + Komplement via Kabel oder Steckverbinder
Schnittstellen Zykluszeit	$\geq 25 \mu\text{s}$

Ausgänge

Ausgangstreiber	RS422
-----------------	-------

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	4.5 - 30 VDC
Leistungsaufnahme	$\leq 1,5 \text{ W}$
Einschaltzeit	$< 250 \text{ ms}$
Takteingang	RS 422, via Optokoppler
Taktfrequenz	100 kHz - 2 MHz
Verpolungsschutz	Ja
Kurzschluss-Schutz	Ja
EMC: Störaussendung	DIN EN 61000-6-4
EMV: Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2
MTTF	16,2 Jahre @ 40°C

Sensor

Technologie	Optisch
-------------	---------

Data Sheet

Printed at 6-12-2016 08:12

POSITAL

FRABA



Auflösung Singleturn	12 bit
Genauigkeit (INL)	$\pm 0,0220^\circ$ (14 - 16 Bits), $\pm 0,0439^\circ$ (≤ 13 Bits)
Lesesignal (Default)	Wellendrehung im Uhrzeigersinn (Frontansicht auf Welle)
Code	Gray

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Welle)	IP66/IP67
Schutzart (Gehäuse)	IP66/IP67
Betriebstemperatur	-40 °C (-40 °F) - +85 °C (+185 °F)
Luftfeuchtigkeit	98%, ohne Betauung

Mechanische Daten

Material Gehäuse	Stahl
Beschichtung des Gehäuses	Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert
Flansch	Sackloch-Hohlwelle, \varnothing 58 mm
Material Flansch	Aluminium
Wellentyp	Sackloch-Hohlwelle, Tiefe = 30 mm
Wellendurchmesser	\varnothing 15 mm (\varnothing 0,59")
Material Welle	Edelstahl V2A (1,4305; 303)
Rotorträgheit	≤ 30 gcm ² [≤ 0.17 oz-in ²]
Reibmoment	≤ 5 Ncm @ 20 °C, (7.1 oz-in @ 68 °F)
Max. Zulässige Mechanische Drehzahl	≤ 3000 1/min
Schockfestigkeit	≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27)
Dauerschock	≤ 10 g (Halbsinus 16 ms, EN 60068-2-29)
Vibrationsfestigkeit	≤ 10 g (10 Hz - 1000 Hz, EN 60068-2-6)
Länge	71,2 mm (2.80")
Gewicht	280 g (0.62 lb)

Elektrischer Anschluss


Verbindungsausrichtung	Radial
Anschluss	M23, Stecker, 12-polig

Elektrischer Anschluss

Approval	CE + cULus listed, Industrial Control Equipment
Lebenszyklus	Bewährt

POSITAL


FRABA

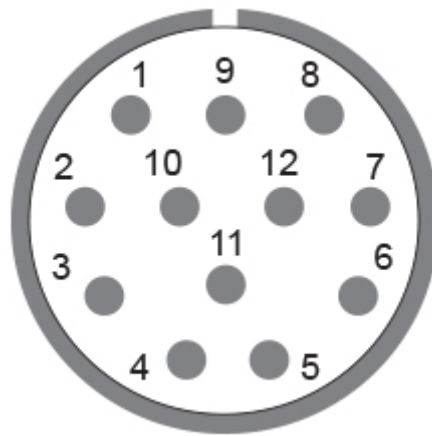

Anschlussplan

SIGNAL	PIN-NUMMER
Power Supply	11
GND	12
Data+	3
Data-	4
Clock+	2
Clock-	1
Preset	9
DIR	8
Not Connected	5
Not Connected	6
Not Connected	7
Not Connected	10

Connector-View on Encoder

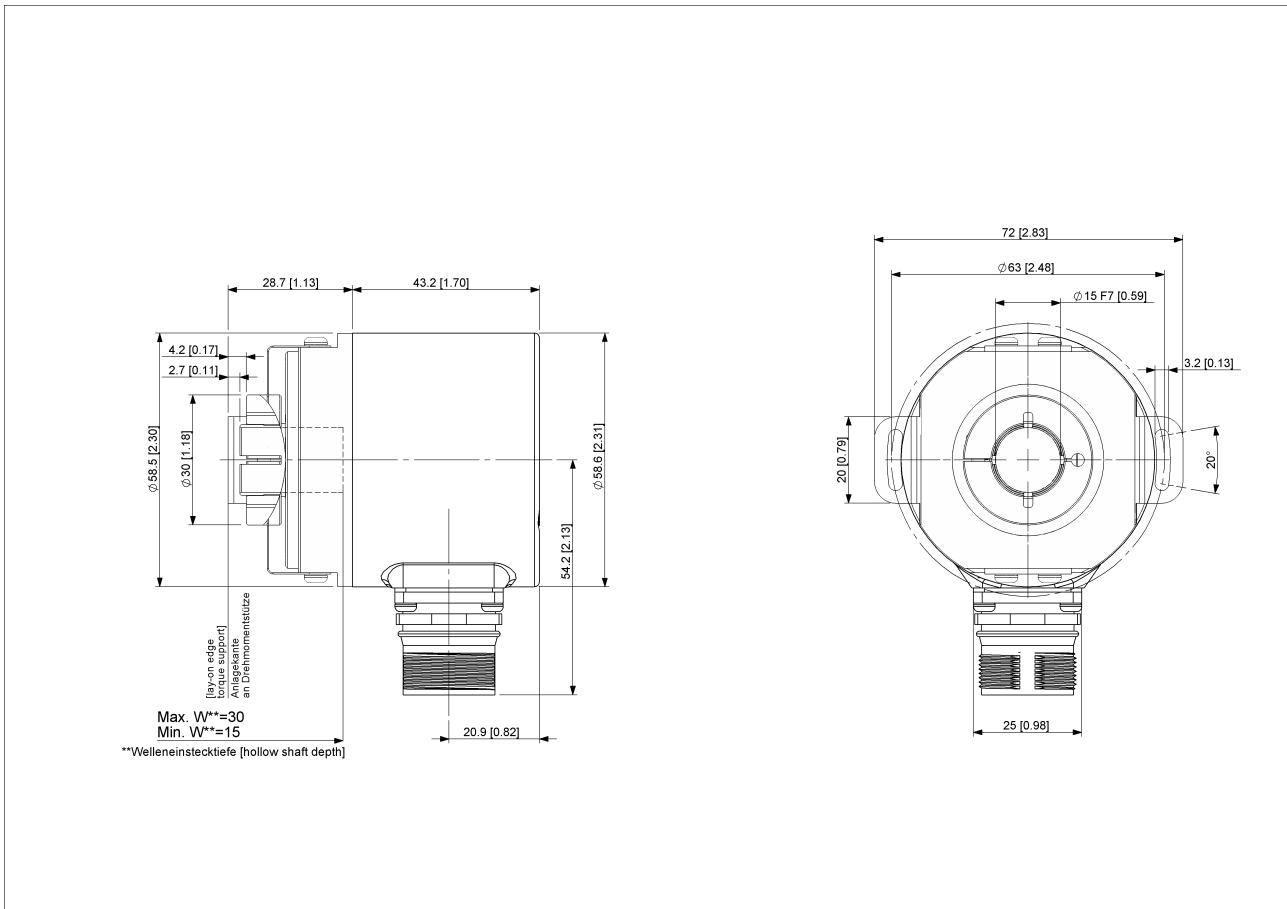

Zubehör

Steckverbinder & Kabel

- 10m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- 15m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- 1m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- 20m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- 5m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- 30m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- 2m PVC Kabel, 12-polig, Uhrzeigersinn, weibl.
- M23, 12-polige Uhrzeigersinn, weiblich
- More

Clamping Ring B15

- AP21-00 SSI Display
- AP21-D0 SSI Display (4 dig. o/p)
- AP21-0A SSI Display (analog o/p)

Data Sheet

Printed at 6-12-2016 08:12



AP21-DA SSI Display (4 dig. + analog o/p)

[More](#)

Torque Support-Tether-B15 Type

Kontakt



POSITAL
[Contact Us](#)

Diese Fotos und Zeichnungen sind nur zu allgemeinen Präsentationen gedacht. Bitte beachten Sie den „Download“-Bereich für detaillierte technische Zeichnungen. Alle Maße in mm [inch]. © FRABA B.V., Alle Rechte vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für technische Ungenauigkeiten oder Auslassungen. Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.