

Benennung/Description

**Elektr. Sirene**

**Elektr. Siren**

Artikel-Nummer

Material number

**123 X0X XX**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

**Bestell-Nr. / order no.**


<b>123 100 54</b>	12 V DC	150 mA	70 g
<b>123 200 55</b>	24 V DC	200 mA	70 g
<b>123 201 94</b>	12 V DC	150 mA	100 g

**Litzen/Wires**

450 mm
450 mm
2.000 mm



Andere Spannungen auf Anfrage / other voltages available on request

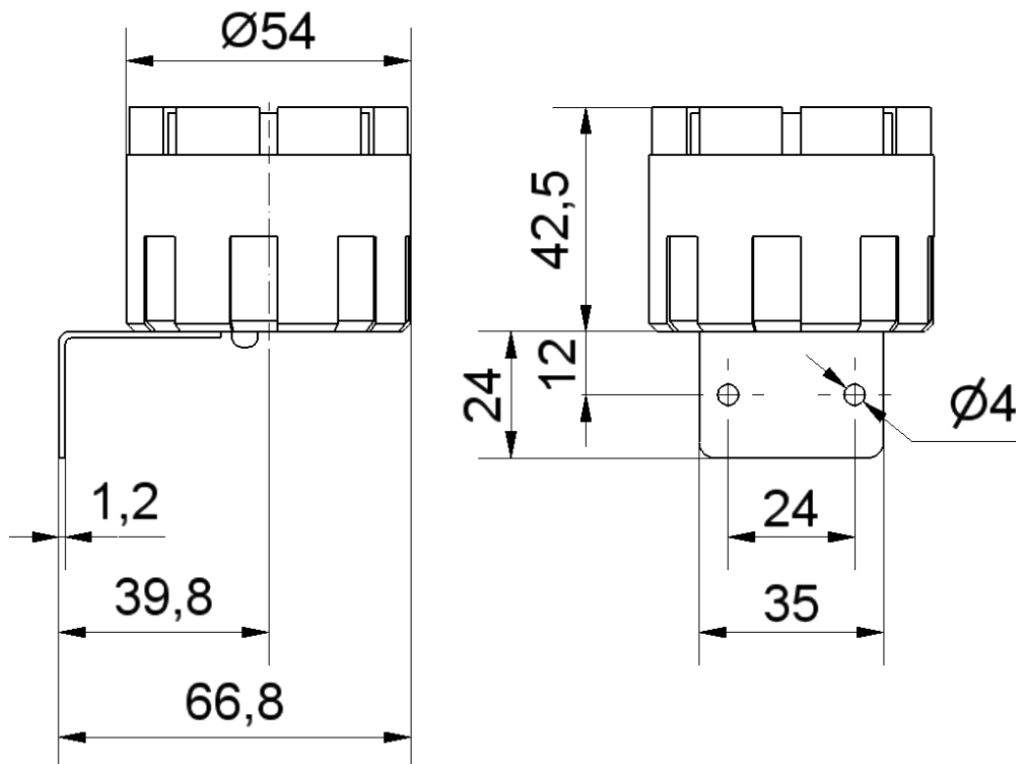

<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Betriebsspannung	U <sub>nenn</sub> = 12/24VDC	Operating voltage	U <sub>nenn</sub> = 12/24VDC
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100
Lautstärke	105 dB(A) / 1m	Volume	105 dB(A) / 1m
Tonart	Dauerton alternierend	Tone type	Continuous tone alternating
Tonfrequenz	ca. 2,5 – 3,5 kHz	Tone frequency	ca. 2,5 – 3,5 kHz
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Anschluss	2 Litzen	Connection	2 wires
Befestigung	Metallwinkel	Fixing	Metall bracket
Einbaulage	Schallaustritt nicht nach oben	Installation position	Acoustic outlet not facing upwards
Schutzart	IP54 in montiertem Zustand	Protection rating	IP54 when mounted
Temperatur	-30° ... +70 °C	Temperature	-30° ... +70 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3	Environmental conditions	Pollution degree 3
Werkstoff Gehäuse	ABS	Material housing	ABS
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nenn</sub> und Raumtemperatur!	Note	All specifications refer to U <sub>nenn</sub> and room temperature!
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

